

EURO6

SUPER GREAT

FP/FV 曳引車系列



本圖為攝影仕様車

FUSO




環保動能 省油有力



全新引擎，馬力扭力加大

FUSO新世代，SUPER GREAT重型商用車，融合當前歐日之最新汽車工業科技，全新搭載德國賓士引擎動力系統。

FUSO OM470系列引擎搭配不對稱渦輪增壓器，防止超轉，油耗低，在較低轉速有最大馬力，具有強大加速性及提升載貨能力、降低燃油成本、增加收益。

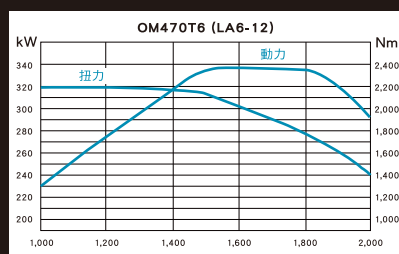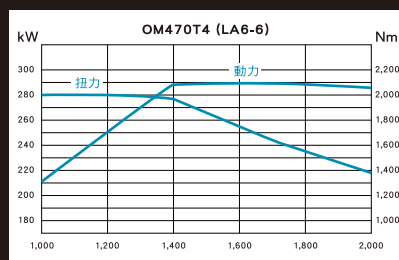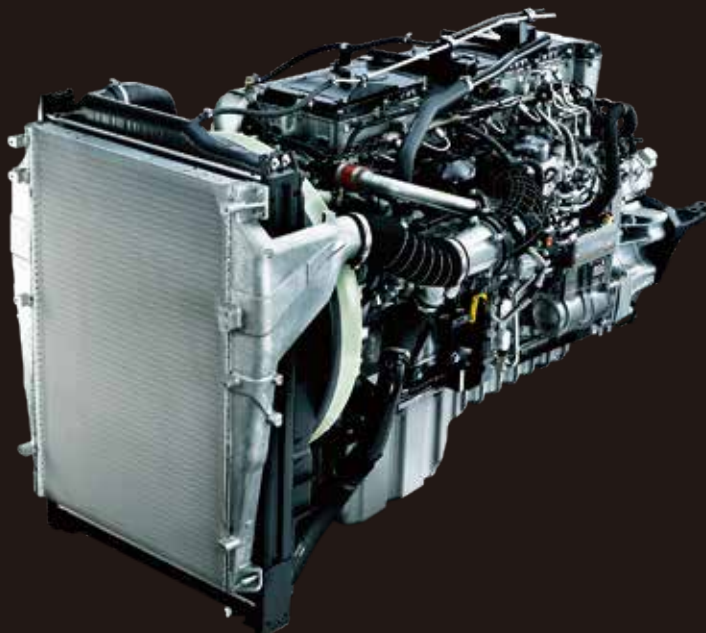



本圖為攝影仕樣車

ShiftPilot自手排變速箱：EcoRoll節能模式(自動選取)、蠕行模式(自動選取)、脫困模式


同時具有自排車的便利及手排車的性能和省油，可依道路行駛狀態及貨物負載來選擇最適合的齒輪檔位，充分滿足貨物運送各種需要，更可感受優異的駕駛性，降低疲勞又增加利潤。



手自排切換撥桿(含升降擋)

進化的環保技術—BlueTec®

FUSO全新採用德國賓士BlueTec®劃時代的創新技術。使用DPF後處理系統及SCR尿素觸媒還原技術，更能有效地使用燃料，增加輸出馬力，降低排氣污染，更可減少耗油量。滿足歐盟六期廢氣排放法規。

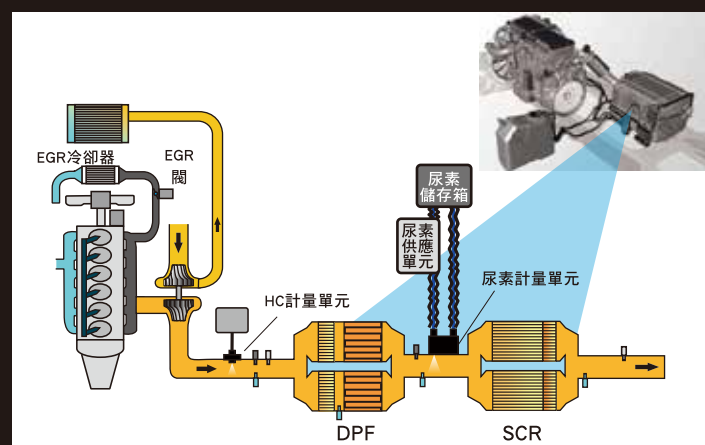


先進系統 穩定安全




SUPER GREAT先進空氣懸吊系統，有效降低路面顛簸，保護貨物及提升駕駛舒適性

新世代SUPER GREAT的行車安全系統為FUSO致力於提升車輛安全性能所開發，擁有符合人性的人體工學理念設計及舒適安全的配備，底盤大樑更強的連接，卯釘緊固更持久，增加扭力鋼性。此外除了有ABS、EBD、BOS、AEBS、LDWS系統提供完善保護，更有先進的煞車系統為車輛及貨物提供卓越的主動防護，以確保道路行車安全。

■ LDWS車道偏移警示系統



■ ABS防鎖死煞車系統 + ASR加速防滑裝置

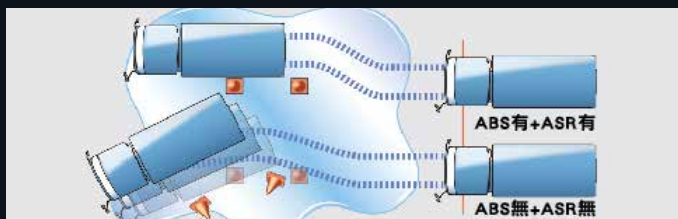


■ 氣壓式懸吊車型（4顆）



■ ESP車身電子動態穩定系統



■ AEBS緊急煞車輔助系統 / PCA車距控制系統

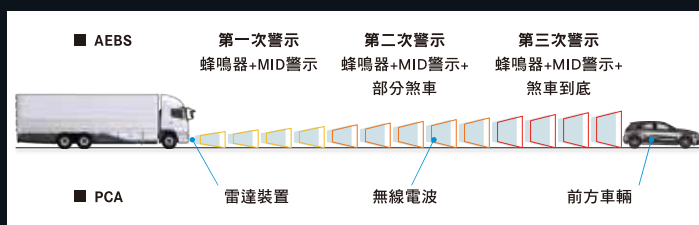

轎式內裝 貼心舒適



符合科技化現代感高性能及高安全性的SUPER GREAT駕駛艙，採用寬廣空間及先進的人性化駕駛室設計，提供舒適的駕駛環境，搭配空氣懸吊式的駕駛座椅及精緻的內裝，並有多項貼心配備，更將車輛在日常操作時的安全性、舒適性及經濟性也都考慮在內，讓每位駕駛者皆能以愉快的心情駕馭車輛。

■ 辨識性功能高儀錶板




■ 自動頭燈



■ 自動感應雨刷



■ 氣墊座椅+安全帶



■ 多功能音響(整合式行車視野輔助系統)



■ 三段式引擎剎車



■ 左 / 右側多功能按鈕



多功能按鈕(左)
• 多功能資訊
顯示幕控制
• 引擎怠速控制



多功能按鈕(右)
• 定速控制系統
• 車速限制器
• 車距控制
• 免持電話

■ 三階式踏板(燈)
上車更輕鬆



■ 低車頂車型登車方便
(把手離地183公分)



SUPER GREAT FP/FV 曳引車系列主要規格表

車型			FP70HDR25	FP70HDR45	FP74HDR25	FP74HDR45	FV70HJR45
			4×2後單軸驅動（六輪）				
尺寸	軸距	mm	3,250				4,570
	全長	mm	5,672				6,846
	全寬	mm	2,500				
	全高(約)	mm	3,200	3,320	3,200	3,320	3,310
	前輪距	mm	2,050				
	後輪距	mm	1,850				
重量	空車重	kg	6,870	6,820	6,760		8,650
	車輛總重	kg	16,800				21,500
	連結總重(法規)	kg	35,000				43,000
引擎	型別		OM 470 LA. 6-12	OM 470 LA. 6-6	OM 470 LA. 6-12	OM 470 LA. 6-6	
	型式		歐規六期直列六缸柴油噴射引擎附渦輪增壓器及中間冷卻器				
	最大馬力	kW/rpm	290(394ps)/1,600rpm	335(455ps)/1,600rpm	290(394ps)/1,600rpm	335(455ps)/1,600rpm	
	最大扭力	Nm/rpm	2,000(204kg-m) 1,100rpm	2,200(224kg-m) 1,100rpm	2,000(204kg-m) 1,100rpm	2,200(224kg-m) 1,100rpm	
	總排氣量	cc.	10,677				
性能	最高速度	km/h	90				
	最大爬坡能力	tanθ(%)	31.5		32.7		47.5
	最小迴轉半徑	m	6.1				7.4
傳動	離合器型式		乾單板式附氣壓輔助				
	後軸型式		全浮式單軸驅動				全浮式雙軸驅動
	後軸差速器齒比		3.818		3.909		4.625
油箱容量		L	350				400
尿素儲桶容量		L	60				
變速箱	型式		G230-12 shiftPilot 自手排變速箱				
	檔數		前進12檔 / 後退2檔				
	檔位齒比		11.672-9.101-7.055-5.501-4.400-3.430-2.652-2.068-1.603-1.250-1.000-0.779				
	倒檔齒比		低速檔 11.672 / 高速檔 9.101				
懸吊系統	前軸		葉片彈簧附油壓避震器				
	後軸		葉片彈簧附油壓避震器		氣壓懸吊附油壓避震器		葉片彈簧
煞車系統	主煞車		雙迴路全氣壓楔式煞車、ABS、ASR(加速防滑裝置)、EBD(電子煞車力分配系統)、BOS(煞車優先系統)、ESP(車身電子動態穩定系統)、AEBS(緊急煞車輔助系統)				
	輔助煞車		引擎煞車				
電氣	電瓶	V-AH	12 x 2 -140 (20hr rate)		12 x 2 -150 (20hr rate)		
	發電機	V-A	24-100				
輪胎	前輪		315/80R22.5				
	後輪		295/80R22.5				
其他配備			冷暖空調、音響主機、HSS(斜坡起步輔助系統)、LDWS(車道偏移警示系統)、自動頭燈、IHC(智慧頭燈)、感應雨刷、DRL(晝行燈)、中控門鎖、車速限制(最高速度90km/hr)、定速控制系統、PCA(車距控制系統)、ESS(緊急煞車警示系統)				



FUSO 官方網站



FUSO TAIWAN | Facebook專頁



經銷商裕益汽車 Line官方帳號



備註：●部分圖片可能與實車不同，應依實車為準，本型錄僅供參考。
●原廠保留產品規格、配備變更或停用之權力，本公司得依據
原廠最新技術資料變更，恕不另行通知。

MITSUBISHI FUSO authorized distributor

三菱FUSO
授權總代理

台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司

MITSUBISHI FUSO authorized manufacturer

三菱FUSO
授權製造

順益車輛工業股份有限公司

MITSUBISHI FUSO authorized dealer | YOUR WORLD IS MY WORLD

三菱FUSO
授權總經銷

裕益汽車股份有限公司

桃園市中壢區中園路158號 TEL: (03)462-6588(代表號)
服務專線: 0800-030-868 http://www.truck-bus.com.tw