

EURO6

CANTER

堅達中型貨車底盤系列（FE 6.5噸 / 7.9噸 / 8.55噸）



本圖為攝影仕様車

FUSO

強勁動力 省油有力



本圖為攝影仕様車

新一代六期堅達引擎扭力提升(37.7kgf-m至40.8kgf-m)，高效又省油，搭配可變式幾何渦輪增壓器(VGT)，於低轉速時渦輪增壓，提昇載貨起步的爆發力；高速時渦輪能維持最大增壓值，馬力輸出穩定而不墜。


世界首創DUONIC濕式雙離合器六速自手排變速箱

全球第一台配備DUONIC濕式雙離合器自手排變速箱的貨車，動力傳達率最高，扭力連貫無頓挫感，同時具有自排車的便利以及手排車的性能和省油效能，也提供如同轎車般的行駛感覺。

■ DUONIC濕式雙離合器



■ 4P10引擎高安全駕駛性

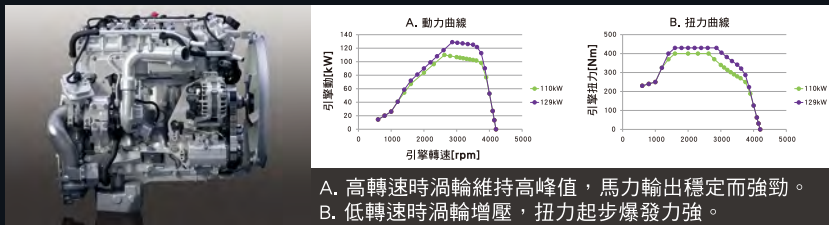

A. 高轉速時渦輪維持高峯值，馬力輸出穩定而強勁。
B. 低轉速時渦輪增壓，扭力起步爆發力強。


ECO智慧節能模式

自手排車型搭配ECO智慧節能模式，當車輛於輕載狀況行駛於交通繁忙走走停停時，會提早升檔，將換檔最佳化以提升燃油效率。

新世代排氣後處理系統

堅達的排氣後處理系統，搭配SCR尿素系統，不但符合六期排放標準，且提升燃油效率，同時降低黑煙的產出，減輕DPF系統的再生負荷，達成經濟省油的效果。

■ BlueTec® 新世代排氣後處理系統

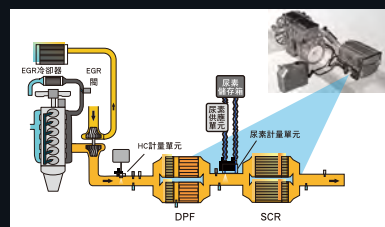

寬敞簡約 轎式舒適



8.55噸寬座艙車型

堅達擁有舒適寬敞的轎式內裝，採用懸浮式排檔桿，方便人員艙內左右移動，增進工作效率。舒適透氣座椅降低長時開車的疲累。搭載高科技多功能行車資訊顯示幕，讓車主時時掌握車況，並主動提醒定期保養及突發車況，讓車主無後顧之憂。

多功能顯示幕

多功能行車資訊顯示幕(旅程電腦)，包含黑煙微粒累積量、平均油耗、保養資訊提醒及車況診斷等多項資訊，是您省錢的得力助手

■ 多功能顯示幕



■ 中座椅置物盒 / 中央扶手



■ 室內LED燈




■ 整合式行車視野輔助系統



■ 駕駛室開口大，上下車便利



■ 懸浮式排檔桿，駕駛室內移動方便



■ 自動頭燈




■ 定速系統(限AMT車型)



主動防護 穩固安全

LDWS車道偏移警示系統

在車輛偏離車道且沒有打方向燈時提醒駕駛

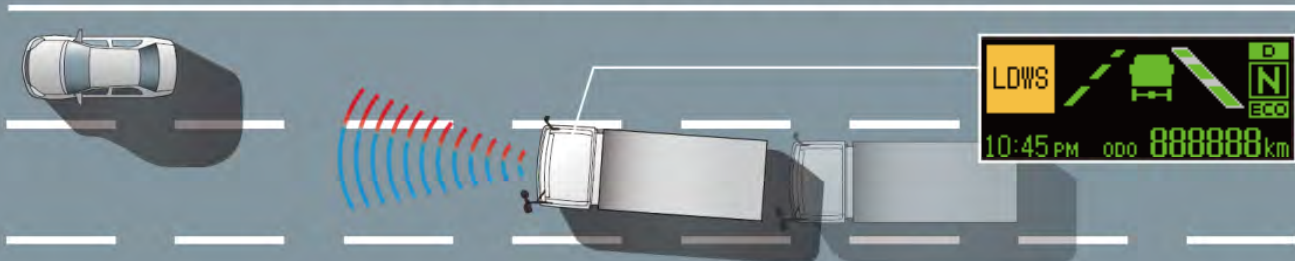

車輛偏離車道



方向指示燈
OFF



警報



警示

新一代堅達擁有ABS、EBD、BOS及7吋大螢幕整合式行車視野輔助系統提供完善保護，新增先進的緊急煞車輔助系統(AEBS)，可偵測前方行進中車輛、靜止車輛及移動的行人，當偵測到有碰撞的危險時會協助駕駛煞停；車道偏移警示系統(LDWS)會警示提醒駕駛因失神或未預期的車道變換；車身電子動態穩定系統(ESP)，提昇車輛安全性和操控性，若系統判斷情況危急，會主動控制引擎和煞車以防止車輛翻覆和滑移。各式主動式防護科技，在您打拚事業的同時，陪伴您，保護您。

- 搭載ABS+EBD
防止打滑，增加行車安全



- BOS煞車優先系統




- FUSO-RISE



- 整合式行車視野輔助系統



- AEBS緊急煞車輔助系統

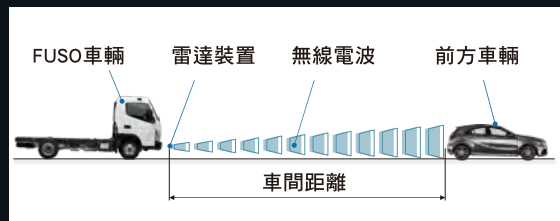

- 四輪碟煞



- 後視鏡加熱除霧系統



- 車門強化防撞鋼樑



- 4.3米底盤(限8.55噸)



- ESP車身電子動態穩定系統



CANTER

堅達中型貨車底盤系列(6.5/7.9/8.55噸)主要規格表

車型		FKEBA		FKEB 1		FKECA		FKEC 1		FKEEA		FKEE 1		FKEEB		FKEE 2		FKEGB		FKEG 2		FGB71EL6			
		4 x 2 後 單 軸 驅 動																						4x4前/後軸驅動	
型式		短軸 標準座艙 5速手排		短軸 標準座艙 6速自手排		中軸 標準座艙 5速手排		中軸 標準座艙 6速自手排		長軸 標準座艙 5速手排		長軸 標準座艙 6速自手排		長軸 寬座艙 5速手排		長軸 寬座艙 6速自手排		超長軸 寬座艙 5速手排		超長軸 寬座艙 6速自手排		長軸 寬座艙 5速手排			
尺 寸	軸距	mm	2,500				2,800				3,400						3,850				3,415				
	全長	mm	4,640				4,990				5,790		6,035		5,940		6,690				5,935				
	全寬	mm					1,875								2,025						2,035				
	全高(約)	mm					2,070								2,220						2,480				
	前輪距	mm					1,495								1,665										
	後輪距	mm					1,435								1,560										
重 量	空車重	kg	2,185		2,205		2,195		2,215		2,260		2,280		2,470		2,490		2,470		2,490		2,750		
	車輛總重	kg									6,500														
引 擎	型別	4P10-NAT4												4P10-NAT6											
	型式	歐規六期直列四缸柴油噴射引擎附渦輪增壓器及中間冷卻器																							
	最大馬力	kW/rpm	110(150ps)/2,625rpm										129(175ps)/2,865rpm												
	最大扭力	Nm/rpm	400(40.8kg-m)/1,600rpm										430(43.8kg-m)/1,600rpm												
	總排氣量	cc.	2,998																						
性 能	最高速度	km/h	110																						
	最大爬坡能力 tanθ(%)		41.5		37		41.5		37		41.5		37		39		38		39		38		42		
	最小迴轉半徑	m	4.9				5.1				6.1						6.8						5.7		
傳 動	離合器型式	乾單板式 附油壓輔助		濕式雙離合器		乾單板式 附油壓輔助		濕式雙離合器		乾單板式 附油壓輔助		濕式雙離合器		乾單板式 附油壓輔助		濕式雙離合器		乾單板式 附油壓輔助		濕式雙離合器		乾單板式 附油壓輔助			
	後軸型式	全浮式																							
	後軸差速器齒比	5.714		5.285		5.714		5.285		5.714		5.285													
油箱容量		L	70								100														
尿素儲存容量		L	12																						
變 速 箱	型式	5速手排 (M038S5)		6速自手排 (M038S6)		5速手排 (M038S5)		6速自手排 (M038S6)		5速手排 (M038S5)		6速自手排 (M038S6)		5速手排 (M038S5)		6速自手排 (M038S6)		5速手排 (M038S5)		6速自手排 (M038S6)		5速手排 (M038S5)			
	檔數	前進5檔/ 倒退1檔		前進6檔/ 倒退1檔		前進5檔/ 倒退1檔		前進6檔/ 倒退1檔		前進5檔/ 倒退1檔		前進6檔/ 倒退1檔		前進5檔/ 倒退1檔		前進6檔/ 倒退1檔		前進5檔/ 倒退1檔		前進6檔/ 倒退1檔		前進5檔/ 倒退1檔			
	檔位齒比	5.494-3.038- 1.592-1.000- 0.723		5.397-3.788- 2.310-1.474- 1.000-0.701		5.494-3.038- 1.592-1.000- 0.723		5.397-3.788- 2.310-1.474- 1.000-0.701		5.494-3.038- 1.592-1.000- 0.723		5.397-3.788- 2.310-1.474- 1.000-0.701		5.494-3.038- 1.592-1.000- 0.723		5.397-3.788- 2.310-1.474- 1.000-0.701		5.494-3.038- 1.592-1.000- 0.723		5.397-3.788- 2.310-1.474- 1.000-0.701		5.494-3.038- 1.592-1.000- 0.723			
	倒檔齒比	5.494		5.397		5.494		5.397		5.494		5.397		5.494		5.397		5.494		5.397		5.494			
懸吊系統	前軸	葉片彈簧附油壓避震器及平衡桿																							
	後軸	葉片彈簧附油壓避震器																							
煞車系統	主煞車	雙迴路油壓附真空倍力裝置、ABS、EBD(電子煞車力分配系統)、BOS(煞車優先系統)																							
		四輪碟煞、ESP(車身電子動態穩定系統)、AEBS(緊急煞車輔助系統)																					四輪鼓煞		
	輔助煞車	排氣煞車																							
電 氣	電瓶	V-AH	12-80 及 12-65 各1 (20hr rate)																						
	發電機	V-A	24-90																						
輪 胎	前輪	205/80R17.5												205/75R17.5										215/75R17.5	
	後輪	205/80R17.5												205/75R17.5										215/75R17.5	
其他配備		引擎熄火大燈自動關閉 / 雨刷間歇可微調 / 鑰匙未拔警示音 / 手煞車未放警示音 / 駕駛座安全帶高低可調整 / 低壓油路中空氣自動排出裝置 / 空氣濾清器灰塵指示器 / 車門飾板附煙灰盒 / 冷暖空調 / 音響主機 / 中控門鎖 / LDWS(車道偏移警示系統) / 自動頭燈 / DRL(晝行燈) / 車速限制(最高速度110km/hr) / ASL防暴衝自排鎖(限自手排車型) / 斜坡起步輔助系統(限自手排車型)																							



搪瓷白 (WH)



中藍 (BB)

CANTER 堅達中型貨車底盤系列(6.5/7.9/8.55噸)主要規格表

車型		FEB91CL4		FEB91CL3		FKHEB		FKHE2		FKHGB		FKJEC		FKJE3		FKJGC		FKJG3		FKJHC		FKJH3		
		4×2後單軸驅動																						
型式		中軸 寬座艙 5速手排	中軸 寬座艙 6速自手排	長軸 寬座艙 5速手排	長軸 寬座艙 6速自手排	超長軸 寬座艙 5速手排	超長軸 寬座艙 6速自手排	長軸 寬座艙 5速手排	長軸 寬座艙 6速自手排	超長軸 寬座艙 5速手排	超長軸 寬座艙 6速自手排	特長軸 寬座艙 5速手排	特長軸 寬座艙 6速自手排											
尺寸	軸距	mm	2,800		3,400		3,850		3,400		3,850		4,300											
	全長	mm	5,180		5,980		6,730		6,015		6,730		7,230											
	全寬	mm	2,035						2,145															
	全高(約)	mm	2,230						2,250															
	前輪距	mm	1,665																					
	後輪距	mm	1,560										1,670											
重量	空車重	kg	2,420	2,440	2,495	2,510	2,495	2,510	2,505	2,520	2,505	2,520	2,545	2,560										
	車輛總重	kg	7,900										8,550											
引擎	型別	4P10-NAT6																						
	型式	歐規六期直列四缸柴油噴射引擎附渦輪增壓器及中間冷卻器																						
	最大馬力	kW/rpm	129(175ps)/2,865rpm																					
	最大扭力	Nm/rpm	430(43.8kg-m)/1,600rpm																					
	總排氣量	cc.	2,998																					
性能	最高速度	km/h	110																					
	最大爬坡能力	tanθ(%)	30.5	29.5	30.5	29.5	30.5	29.5	27.5	27	27.5	27	27.5	27										
	最小迴轉半徑	m	5.2		6.1		6.8		6.1		6.8		7.5											
傳動	離合器型式	乾單板式 附油壓輔助	濕式雙離合器	乾單板式 附油壓輔助	濕式雙離合器	乾單板式 附油壓輔助	濕式雙離合器	乾單板式 附油壓輔助	濕式雙離合器	乾單板式 附油壓輔助	濕式雙離合器	乾單板式 附油壓輔助	濕式雙離合器	乾單板式 附油壓輔助	濕式雙離合器									
	後軸型式	全浮式																						
	後軸差速器齒比	5.285																						
油箱容量		L	100																					
尿素儲存容量		L	12																					
變速箱	型式	5速手排 (M038S5)	6速自手排 (M038S6)	5速手排 (M038S5)	6速自手排 (M038S6)	5速手排 (M038S5)	6速自手排 (M038S6)	5速手排 (M038S5)	6速自手排 (M038S6)	5速手排 (M038S5)	6速自手排 (M038S6)	5速手排 (M038S5)	6速自手排 (M038S6)	5速手排 (M038S5)	6速自手排 (M038S6)									
	檔數	前進5檔 倒退1檔	前進6檔 倒退1檔	前進5檔 倒退1檔	前進6檔 倒退1檔	前進5檔 倒退1檔	前進6檔 倒退1檔	前進5檔 倒退1檔	前進6檔 倒退1檔	前進5檔 倒退1檔	前進6檔 倒退1檔	前進5檔 倒退1檔	前進6檔 倒退1檔	前進5檔 倒退1檔	前進6檔 倒退1檔									
	檔位齒比	5.494-3.038- 1.592-1.000- 0.723	5.397-3.788- 2.310-1.474- 1.000-0.701	5.494-3.038- 1.592-1.000- 0.723	5.397-3.788- 2.310-1.474- 1.000-0.701	5.494-3.038- 1.592-1.000- 0.723	5.397-3.788- 2.310-1.474- 1.000-0.701	5.494-3.038- 1.592-1.000- 0.723	5.397-3.788- 2.310-1.474- 1.000-0.701	5.494-3.038- 1.592-1.000- 0.723	5.397-3.788- 2.310-1.474- 1.000-0.701	5.494-3.038- 1.592-1.000- 0.723	5.397-3.788- 2.310-1.474- 1.000-0.701	5.494-3.038- 1.592-1.000- 0.723	5.397-3.788- 2.310-1.474- 1.000-0.701									
	倒檔齒比	5.494	5.397	5.494	5.397	5.494	5.397	5.494	5.397	5.494	5.397	5.494	5.397	5.494	5.397									
懸吊系統	前軸	葉片彈簧附油壓避震器																						
	後軸	葉片彈簧附油壓避震器																						
煞車系統	主煞車	雙迴路油壓附真空倍力裝置、ABS、EBD(電子煞車力分配系統)、BOS(煞車優先系統) 四輪碟煞、ESP(車身電子動態穩定系統)、AEBS(緊急煞車輔助系統)																						
	輔助煞車	排氣煞車																						
電氣	電瓶	V-AH	12-80 及 12-65 各1 (20hr rate)																					
	發電機	V-A	24-90																					
輪胎	前輪	215/75R17.5																						
	後輪	215/75R17.5																						
其他配備		引擎熄火大燈自動關閉 / 雨刷間歇可微調 / 鑰匙未拔警示音 / 手煞車未放警示音 / 駕駛座安全帶高低可調整 / 低壓油路中空氣自動排出裝置 / 空氣濾清器灰塵指示器 / 車門飾板附煙灰盒 / 冷暖空調 / 音響主機 / 中控門鎖 / LDWS(車道偏移警示系統) / 自動頭燈 / DRL(晝行燈) / 車速限制(最高速度110km/hr) / ASL防暴衝自排鎖(限自手排車型) / 斜坡起步輔助系統(限自手排車型)																						



FUSO 官方網站




FUSO TAIWAN | Facebook專頁



經銷商裕益汽車 Line官方帳號



備註：• 部分圖片可能與實車不同，應依實車為準，本型錄僅供參考。
• 原廠保留產品規格、配備變更或停用之權力，本公司得依據
原廠最新技術資料變更，恕不另行通知。
• FGB71EL6 / FEB91CL4 / FEB91CL3 為進口車型。

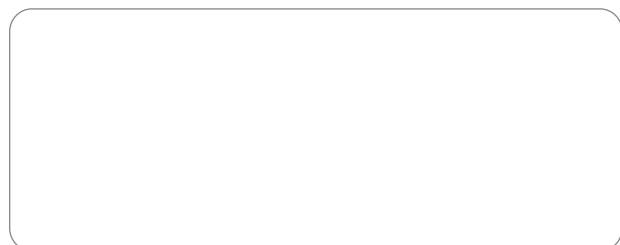

三菱 FUSO
授權總代理

三菱 FUSO
授權製造

三菱 FUSO
授權總經銷

MITSUBISHI FUSO authorized distributor

台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司

MITSUBISHI FUSO authorized manufacturer

中華汽車工業股份有限公司

MITSUBISHI FUSO authorized dealer | YOUR WORLD IS MY WORLD

裕益汽車股份有限公司

桃園市中壢區中國路158號 TEL:(03)462-6588(代表號)
服務專線:0800-030-868 http://www.truck-bus.com.tw