

EURO6

CANTER

堅達5噸小型貨車底盤 / 貨床系列



本圖為攝影仕様車

FUSO


引擎性能提昇賺錢更加分

六期堅達Pro 5引擎扭力從37.7 kgf-m提昇至40.8 kgf-m，車輛載貨起步超有力，讓您輕鬆行駛於市區及爬坡更順手，而且引擎在低轉速的扭力輸出強勁又平穩，經濟更省油。人性化駕駛艙設計，座艙寬闊舒適，車門開口寬大，可輕鬆上下車；搭配DUONIC濕式雙離合器六速自手排，車輛運行如轎車般流暢，減輕駕車疲勞，讓您賺錢大加分。

新世代3.0L高效能柴油引擎採輕量化設計，擁有150匹最大淨馬力，馬力及扭力輸出強勁又穩定，不但環保、省油，還比同級4,000cc.引擎省税金。



世界首創DUONIC濕式雙離合器六速自手排變速箱，全球第一台配備DUONIC濕式雙離合器自手排變速箱的貨車，動力傳達率最高，扭力連貫無頓挫感，同時具有自排車的便利以及手排車的性能和省油效能，也提供如同轎車般的行駛感覺。

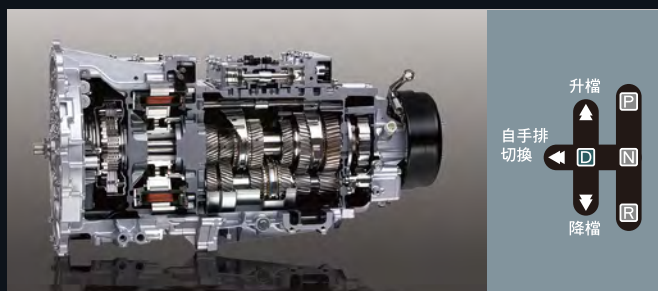

■ ECO智慧模式



自手排車型搭配ECO智慧節能模式，當車輛於輕載狀況行駛於交通繁忙走走停停時，會提早升檔，將換檔最佳化以提升燃油效率。

■ 整合式行車視野輔助系統



■ 置杯架 / 中座椅置物



■ 多功能顯示幕



多功能行車資訊顯示幕(旅程電腦)，包含黑煙微粒累積量、平均油耗、保養資訊提醒及車況診斷等多項資訊，是您省錢的得力助手。



機油油位指示器

保養資訊
設定及提醒

平均油耗 /
平均速度

DPF
黑煙微粒累積量


更全面的安全防護科技

堅達Pro 5擁有ABS、EBD、BOS及7吋螢幕整合式行車視野輔助系統提供安全保護，六期新增先進緊急煞車輔助系統(AEBS)，可偵測前方行進中車輛、靜止車輛及移動的行人，當偵測到有碰撞的危險時會協助駕駛煞停；車道偏移警示系統(LDWS)會警示提醒駕駛因失神或未預期的車道變換；以及車身電子動態穩定系統(ESP)，能提昇車輛的安全性和操控性，若系統判斷情況危急，會主動控制引擎和煞車以防止車輛翻覆和滑移。新一代全面的主動式防護科技，當您在商場衝鋒時車輛成為安全可靠移動堡壘。



本圖為攝影仕様車

■ LDWS車道偏移警示系統



■ 搭載ABS+EBD防止打滑，增加行車安全



■ FUSO-RISE



■ 四輪碟煞



■ ESP車身電子動態穩定系統



■ BOS煞車優先系統



當駕駛先踩住油門不放，後踩煞車時，優先執行煞車指令。

CANTER 堅達小型貨車系列(5.0噸)主要規格表

4x2後單軸驅動

車型		FKCBA	FKCBW	FKCB1	FKCBT	FKCCA	FKCCW	FKCC1	FKCCT	FKCEA	FKCEW	FKCE1	FKCET		
型式		短軸 底盤 5速手排	短軸 高剛性貨床 5速手排	短軸 底盤 6速自手排	短軸 高剛性貨床 6速自手排	中軸 底盤 5速手排	中軸 高剛性貨床 5速手排	中軸 底盤 6速自手排	中軸 高剛性貨床 6速自手排	長軸 底盤 5速手排	長軸 高剛性貨床 5速手排	長軸 底盤 6速自手排	長軸 高剛性貨床 6速自手排		
尺寸	軸距	mm	2,500				2,800				3,400				
	全長	mm	4,640	4,780	4,640	4,780	4,990	5,190	4,990	5,190	5,790	5,980	5,790	5,980	
	全寬	mm	1,870	1,975	1,870	1,975	1,870	1,975	1,870	1,975	1,870	2,010	1,870	2,010	
	全高(約)	mm	2,030	2,000	2,030	2,000	2,030	2,000	2,030	2,000	2,030	2,000	2,030	2,000	
	前輪距	mm	1,390												
	後輪距	mm	1,435												
重量	空車重	kg	2,100	2,505	2,115	2,540	2,110	2,560	2,125	2,590	2,170	2,695	2,185	2,725	
	車輛總重	kg	5,000												
引擎	型別	4P10-NAT4													
	型式	歐規六期直列四缸柴油噴射引擎附渦輪增壓器及中間冷卻器													
	最大馬力	kW/rpm	110(150ps)/2,625rpm												
	最大扭力	Nm/rpm	400(40.8kg-m)/1,600rpm												
	總排氣量	cc.	2,998												
性能	最高速度	km/h	110												
	最大爬坡能力 tan θ(%)		48		47		48		47		48		47		
	最小迴轉半徑	m	5.1				5.6				6.7				
傳動	離合器型式	乾單板式附油壓輔助			濕式雙離合器		乾單板式附油壓輔助			濕式雙離合器		乾單板式附油壓輔助		濕式雙離合器	
	後軸型式	全浮式													
	後軸差速器齒比	4.875													
油箱容量		L	70								100				
尿素儲桶容量		L	12												
變速箱	型式	5速手排(M038S5)			6速自手排(M038S6)		5速手排(M038S5)		6速自手排(M038S6)		5速手排(M038S5)		6速自手排(M038S6)		
	檔數	前進5檔 / 倒退1檔			前進6檔 / 倒退1檔		前進5檔 / 倒退1檔		前進6檔 / 倒退1檔		前進5檔 / 倒退1檔		前進6檔 / 倒退1檔		
	檔位齒比	5.494-3.038-1.592-1.000-0.723			5.397-3.788-2.310-1.474-1.000-0.701		5.494-3.038-1.592-1.000-0.723		5.397-3.788-2.310-1.474-1.000-0.701		5.494-3.038-1.592-1.000-0.723		5.397-3.788-2.310-1.474-1.000-0.701		
	倒檔齒比	5.494			5.397		5.494		5.397		5.494		5.397		
懸吊系統	前軸	葉片彈簧附油壓避震器及平衡桿													
	後軸	葉片彈簧附油壓避震器													
煞車系統	主煞車	雙迴路油壓附真空倍力裝置、四輪碟煞、ABS、EBD(電子煞車力分配系統)、BOS(煞車優先系統)、ESP(車身電子動態穩定系統)、AEBS(緊急煞車輔助系統)													
	輔助煞車	排氣煞車													
電氣	電瓶	V-AH	12 - 80 及 12 - 65 各1 (20hr rate)												
	發電機	V-A	24 - 90												
輪胎	前輪	195/75R16													
	後輪	195/75R16													
其他配備		引擎熄火大燈自動關閉 / 雨刷間歇可微調 / 鑰匙未拔警示音 / 手煞車未放警示音 / 駕駛座安全帶高低可調整 / 低壓油路中空氣自動排出裝置 / 空氣濾清器灰塵指示器 / 車門飾板附菸灰盒 / 冷暖空調 / 音響主機 / 中控門鎖 / LDWS(車道偏移警示系統) / 自動頭燈 / DRL(晝行燈) / 車速限制(最高速度110km/hr) / ASL防暴衝自排鎖(限自手排車型) / 斜坡起步輔助系統(限自手排車型)													

備註：• 部份圖片可能與實車不同，應依實車為準，本型錄僅供參考。

• 原廠保留產品規格、配備變更或停用之權利，本公司得依據原廠最新技術資料變更，恕不另行通知。



搪瓷白 (WH)



中藍 (BB)



FUSO 官方網站



FUSO TAIWAN | Facebook專頁



經銷商裕益汽車 Line官方帳號

三菱 FUSO
授權總代理

三菱 FUSO
授權製造

三菱 FUSO
授權總經銷

MITSUBISHI FUSO authorized distributor

台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司

MITSUBISHI FUSO authorized manufacturer

中華汽車工業股份有限公司

MITSUBISHI FUSO authorized dealer | YOUR WORLD IS MY WORLD

裕益汽車股份有限公司

桃園市中壢區中園路158號 TEL:(03)462-6588(代表號)
服務專線:0800-030-868 http://www.truck-bus.com.tw