

動力為主的環保設計



新世代6M60高壓共軌式噴射柴油引擎，低轉速高馬力，電腦控制燃油霧化噴射使燃油與空氣最佳混合，降低油耗增加收益，省油且平穩有力。降低碳足跡符合六期環保排放標準。全新燃油濾清器與油水分離器更可增加引擎可靠度和最佳性能，延長使用壽命。業界唯一13.5噸，240匹大馬力並提供多款軸距選擇，適合各種運輸需求。

引擎6M60



低轉速即可達峰值，省油且平穩有力

最大馬力 270PS / 2,500 rpm
(15.6噸 / 16.3噸 / 18噸)


最大扭力 80kg-m / 1,100 – 2,400 rpm
(15.6噸 / 16.3噸 / 18噸)

Eaton 9速變速箱



綿密檔位能確保引擎在最佳檔位下行駛，更省油，更有力。
(限用於 FKS N9 及 FKSP1 車型)

進化的環保技術—BlueTec®

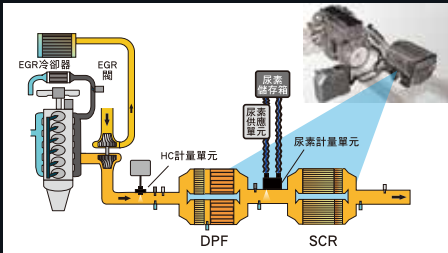


FUSO全新採用德國賓士BlueTec®劃時代的創新技術。使用DPF後處理系統及SCR尿素觸媒還原技術，更能有效地使用燃油，增加輸出馬力，降低排氣污染，減少耗油量，滿足歐盟六期廢氣排放法規。


安全為主的全方位設計

專屬FUSO-RISE高剛性車體設計能提供車廂更好安全保護，新增LDWS、AEBS及ESP主、被動安全系統，更進一步改善道路行駛及貨物安全，還有可吸收衝擊的方向盤和三點式ELR座椅安全帶，完整的安全配備，加強行車安全，提供駕駛及乘客最大保護。16.3噸氣墊懸吊車款配備氣壓懸吊Air Suspension載運貨物平穩安全。


AEBS緊急煞車輔助系統

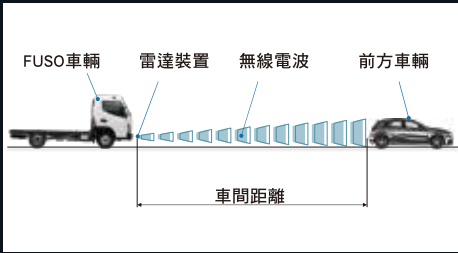

ESP車身電子動態穩定系統

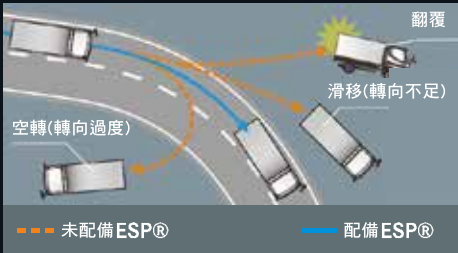

LDWS車道偏移警示系統

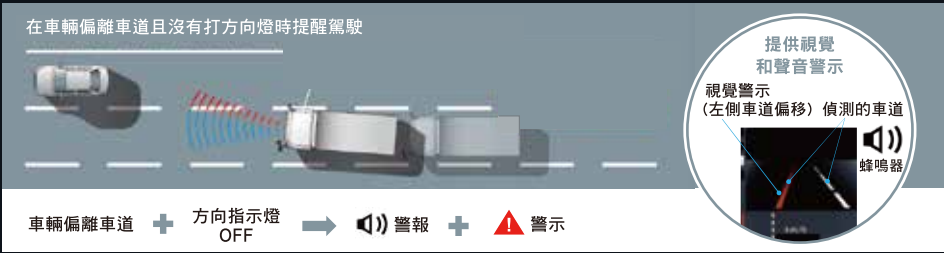

專屬FUSO-RISE設計，確保車廂安全性



ABS防鎖死煞車系統



FUSO FK/FM 大型貨車底盤系列主要規格表

4x2後單軸驅動																		
車型		FKKJ1	FKLG1	FKLK1	FKLM1	FKMG1	FKMK1	FKMM1	FKNH1	FKPS2	FKSL9	FKSN9	FKSN1	FKSP9	FKSP1	FKSS9		
尺寸	軸距	mm	4,570	3,810	4,870	5,540	3,810	4,870	5,540	4,280	6,500	5,080	5,850		6,080		6,500	
	全長	mm	7,735	6,625	8,175	9,155	6,625	8,175	9,155	7,535	10,775	8,705	9,975		10,320		10,775	
	全寬	mm	2,320						2,465		2,475							
	全高(約)	mm	2,505	2,490			2,545			2,695		2,690						
	前輪距	mm	1,785	1,780						1,925								
	後輪距	mm	1,665	1,710						1,850								
重量	空車重	kg	3,735	3,895	3,970	4,055	3,985	4,075	4,160	5,010	5,260	5,080	5,160	5,255	5,290	5,390	5,335	
	車輛總重	kg	10,400	11,000			13,500			15,600	16,300	18,000						
引擎	型別	6M60-CAT5								6M60-CAT6								
	型式	歐規六期直列六缸柴油噴射引擎附渦輪增壓器及中間冷卻器																
	最大馬力	kW/rpm	177(240ps)/2,270rpm								199(270ps)/2,500rpm							
	最大扭力	Nm/rpm	745(76kg-m)/950-2,270rpm								785(80kg-m)/1,100-2,400rpm							
	總排氣量	cc									7,545							
性能	最高速度	km/h									110							
	最大爬坡能力 tan θ (%)	53.5	50			40			38	36.5	32.5		46.5	32.5	46.5	32.5		
	最小迴轉半徑	m	7.3	6.9	8.6	9.7	6.9	8.6	9.7	8.1	11.8	9.4	10.7		11.1		11.8	
	離合器型式	乾單板式附氣壓輔助																
傳動	後軸型式	全浮式																
	後軸差速器齒比	4.625				4.875				6.166				4.625	6.166	4.625	6.166	
油箱容量		L	200															
尿素儲桶容量		L	23								49							
變速箱	型式	6速手排(M060S6)								6速手排(M070S6)				9速手排(EATON ES-11109)	6速手排(M070S6)	9速手排(EATON ES-11109)	6速手排(M070S6)	
	檔數	前進 6 檔 / 後退 1 檔												前進 9 檔 / 後退 1 檔	前進 6 檔 / 後退 1 檔	前進 9 檔 / 後退 1 檔	前進 6 檔 / 後退 1 檔	
	檔位齒比	6.748-4.112-2.415-1.514-1.000-0.731								6.807-4.172-2.396-1.504-1.000-0.774				12.64-8.81-6.55-4.77-3.55-2.48-1.85-1.34-1.00	6.807-4.172-2.396-1.504-1.000-0.774	12.64-8.81-6.55-4.77-3.55-2.48-1.85-1.34-1.00	6.807-4.172-2.396-1.504-1.000-0.774	
	倒檔齒比	6.748								6.807				13.21	6.807	13.21	6.807	
	前軸	葉片彈簧附油壓避震器																
懸吊系統	後軸	葉片彈簧								氣壓懸吊附油壓避震器		葉片彈簧						
煞車系統		雙迴路全氣壓模式煞車、ABS、ESP(車身電子動態穩定系統)、AEBS(緊急煞車輔助系統)																
輔助煞車		排氣煞車																
電氣	電瓶	V-AH	12 x 2 - 100 (20 hr rate)								12 x 2 - 120 (20 hr rate)							
	發電機	V-A									24 - 80							
輪胎	前輪	8.25R16 -18PR	245/70R19.5				265/70R19.5				295/80R22.5							
	後輪	8.25R16 -18PR	245/70R19.5				265/70R19.5				295/80R22.5							
其他配備		冷暖空調、音響主機、中控門鎖、晶片防盜、LDWS(車道偏移警示系統)、自動頭燈、感應雨刷、注意力輔助、車速限制(最高速度 110km/hr)																



FUSO 官方網站



FUSO TAIWAN



Facebook 專頁



經銷商裕益汽車 Line 官方帳號



備註：●部份圖片可能與實車不同，應依實車為準，本型錄僅供參考。
●原廠保留產品規格、配備變更或停用之權利，本公司得依據原廠最新技術資料變更，恕不另行通知。

三菱 FUSO 授權總代理
台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司
MITSUBISHI FUSO authorized manufacturer
中華汽車工業股份有限公司
MITSUBISHI FUSO authorized dealer | YOUR WORLD IS MY WORLD
裕益汽車股份有限公司
桃園市中壢區中園路158號 TEL: (03) 462-6588 (代表號)
服務專線: 0800-030-868 http://www.truck-bus.com.tw


科技為主的先進設計



圖片僅供參考，請以實際交車配備內容為準

FUSO先進流線的外觀設計，不僅吸睛更運用空氣動力學，新設計車頭讓氣流從前到後更平順，增強高速駕駛時的穩定性和操控性並降低油耗。自動雨刷、自動頭燈及整合式方向盤控制鍵，輔助行車專心駕駛。

- 16.3噸配有氣壓懸吊，可讓貨物載運安全平穩
- 超低風阻流線型車頭
- 兩段式登車踏板
- 18噸空車重輕量化，實際載重業界第一



- 自動頭燈
- 自動感應雨刷
- SUPER FRAME獨家大樑、底盤無鉚釘設計，延長車身及底盤使用壽命



駕駛為主的人性設計



不僅有寬敞視野，高低可調式方向盤及撥桿開關，操作更簡便安全，搭配先進儀表組合多功能資訊顯示幕設計，並增設實用的工作空間與多種彈性的收納設計，增加駕駛舒適度，提升安全駕駛的工作效能。

- 多功能行車資訊顯示幕
- 整合式行車視野輔助系統



- 左側多功能按鈕
 - 多功能資訊顯示幕
 - 引擎怠速調整
- 右側多功能按鈕
 - 免持電話
- 中座椅背置物盒 / 置物架



FUSO FK/FM

大型貨車底盤系列 (FK10.4噸、11噸、13.5噸 / FM15.6噸、16.3噸、18噸)



圖片僅供參考，請以實際交車配備內容為準

